

PULSEMX

Firmware update

DIGILITE

Update Purpose: Update firmware version from 1.13 version to 1.15 (beta3) version

Recommended to improve functionality and fix bugs



Upgrade expected time: 0h 5min; by one person

Tools required: PC, USB PENDRIVE

Contacts: support@musiclights.it to get update files or download from Customer Care page
[PulseMx_1.15 firmware update](#)

MEDIA ELEMENTS

INSTRUCTIONS

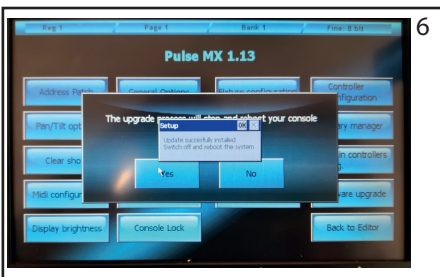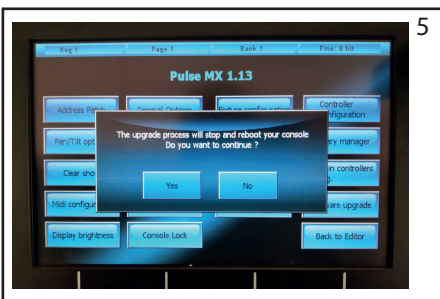

1) Before starting with the update, check the firmware version is 1.13
Prima di iniziare l'aggiornamento assicurarsi che la versione firmware installata sia 1.13

2) Make sure to have all files you need for the upgrade:
Assicurarsi di avere tutti i file necessari per effettuare l'aggiornamento:

PulseMx.bin (1.14)

PulseMx.bin (1.15)

3) Copy the .bin file (version 1.14) on a formatted usb pendrive
Copiare il file .bin (versione 1.14) su una penna USB formattata

4) Power off the console and insert the usb pendrive with .bin file
Spegnere la console e inserire la penna usb con il file .bin

5) Power on the console and press MENU' then SETUP
A screen will shown as image. Press YES to confirm
Accendere la console e premere il pulsante MENU' quindi SETUP
Verrà visualizzata una schermata come nell'immagine. Premere YES per confermare

6) When update is completed, a screen will shown as image
Press OK and power off the console to procede with the next update
Terminato l'aggiornamento verrà visualizzata una schermata come l'immagine
Premere OK e spegnere la console per procedere con l'aggiornamento successivo

7) Copy the .bin file (version 1.15) on a formatted usb pendrive
Copiare il file .bin (versione 1.15) su una penna USB formattata

8) Power off the console and insert the usb pendrive with .bin file
Spegnere la console e inserire la penna usb con il file .bin

9) Repeat step 5 and step 6. Power cycle the console and make sure the firmware version is 1.15 beta 3 as shown in picture
Ripetere gli step 5 e 6. Spegnere e riaccendere la console e assicurarsi che la versione firmware sia 1.15 beta 3 come mostrato nell'immagine