

# Stark 1000

Testa mobile wash/beam 19x40W LED con pixel mapping

CODICE D'ORDINE: **STARK1000**



**Stark 1000** è una nuova generazione di proiettori wash a LED con un output potentissimo, pensato per portare i LED wash ad un livello superiore. Dotato di 19 LED RGBW 40W Osram Ostar, offre un output intenso con un'ampia gamma di colori e un vasto kit di effetti.

## CARATTERISTICHE

- 19 LED RGBW/FC Osram 40W
- Ampio range di zoom lineare da 4° a 45°, da beam a wash
- Controllo individuale dei singoli pixel con generatore FX integrato per effetti veloci e precisi
- Sistema di raffreddamento a liquido in combinazione a ventole silenziate per una rumorosità minima.

## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 19x40W RGBW Osram Ostar LED
- CCT: Tunable 2.000 K ~ 10.000K
- Flusso luminoso: (4°) 6'420 lm - (38°) 6'893lm @full
- Lux: (4°) 38'175lx @5 m full
- Lux: (38°) 1'895lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 h

### OTTICA

- Zoom: 4° - 38° motorizzato, lineare
- Diametro: 275mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ

### SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGBW / FC
- CCT: controllo CCT tramite canale DMX indipendente
- Preset bianchi: 2.000 K ~ 10.000K
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: pixel macro con controllo di velocità e intensità incorporate

### EFFETTI DINAMICI

- Pixel pattern: effetti pixel pre-impostati, statici e dinamici
- Generatore effetti: colore di primo piano / sfondo, indice, velocità, direzione regolabili

### CORPO

- Pan angle: 540° / 630°
- Tilt angle: 233°
- Risoluzione Pan/Tilt: 16-bit
- Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero

### CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- Canali DMX: 16 / 26 / 27 / 36 / 98channel
- Pixel control: controllo pixel2pixel

## ACCESSORI

- 9513FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m
- 9533FXWL03 Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m
- 958225L03 Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m
- C6016B Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black
- OS24 Aggancio rapido omega.
- RSR0630B Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
- TOUR53415L03 Cavo Dmx assembl. HC5340, CANS5MXX XLR 5p -> CANS5FXX XLR (f) 5p, L.3m
- WSBBF1G5 BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch

- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2) non inclusa
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena
- Altro: THEATRE mode for silent operation and fan control through DMX

## ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio

## ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 615W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 615W
- Fattore di potenza: 0,96


## CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 20
- Raffreddamento: sistema di dissipazione con heating-pipe
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Blocco pan / tilt: per il trasporto e la manutenzione
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Dimensioni (LxAxP): 431x564x248mm
- Peso: 18kg

- WSBBF1G6 BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
- WSBBR512G5 BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional
- WSBBR512G6 BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX
- WR24ANG5 WIRELESS SOLUTION, Nano RX DMX 3.3V/5V-18V MCX
- UPBOX2 Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3-pin XLR DMX OU
- WSA40501 WDMX, Antenna 2.4GHz 2dBi Omnidirectional, Folding, SMA-Male, Indoor
- FCL100037 Flight case per 2x STARK1000 o DIAMOND37
- FSHLW02 Foam shell 1U compatibile con DIAMOND37, STARK1000


## PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 4°

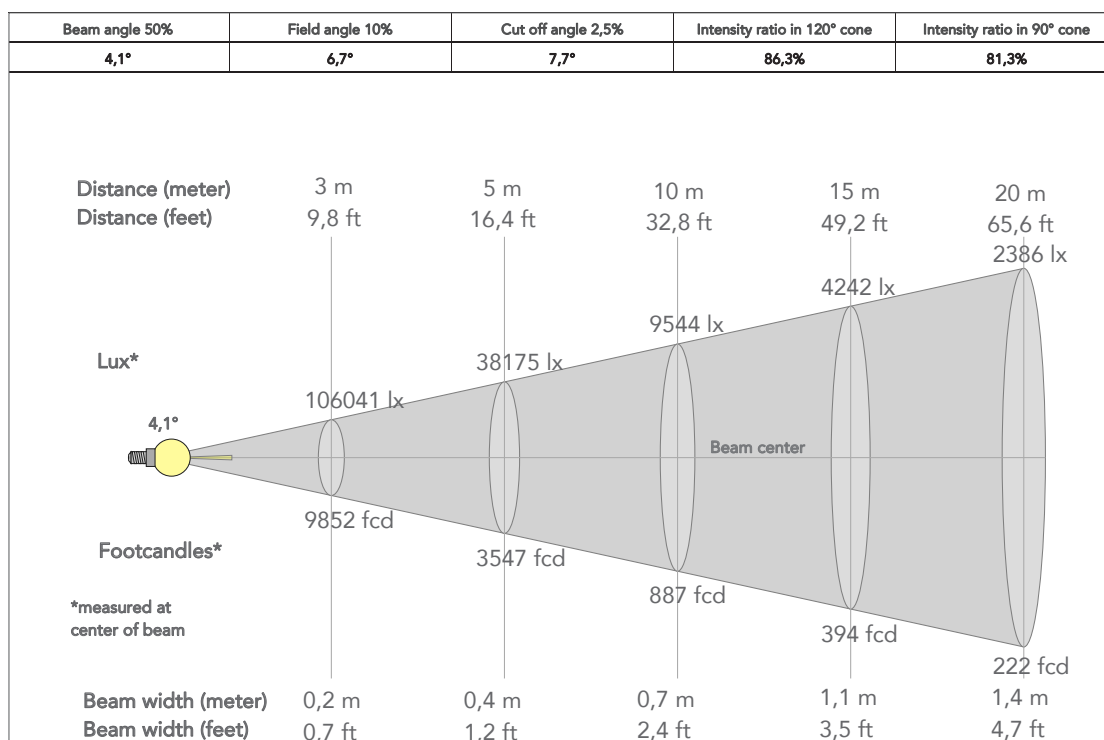


## PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 38°

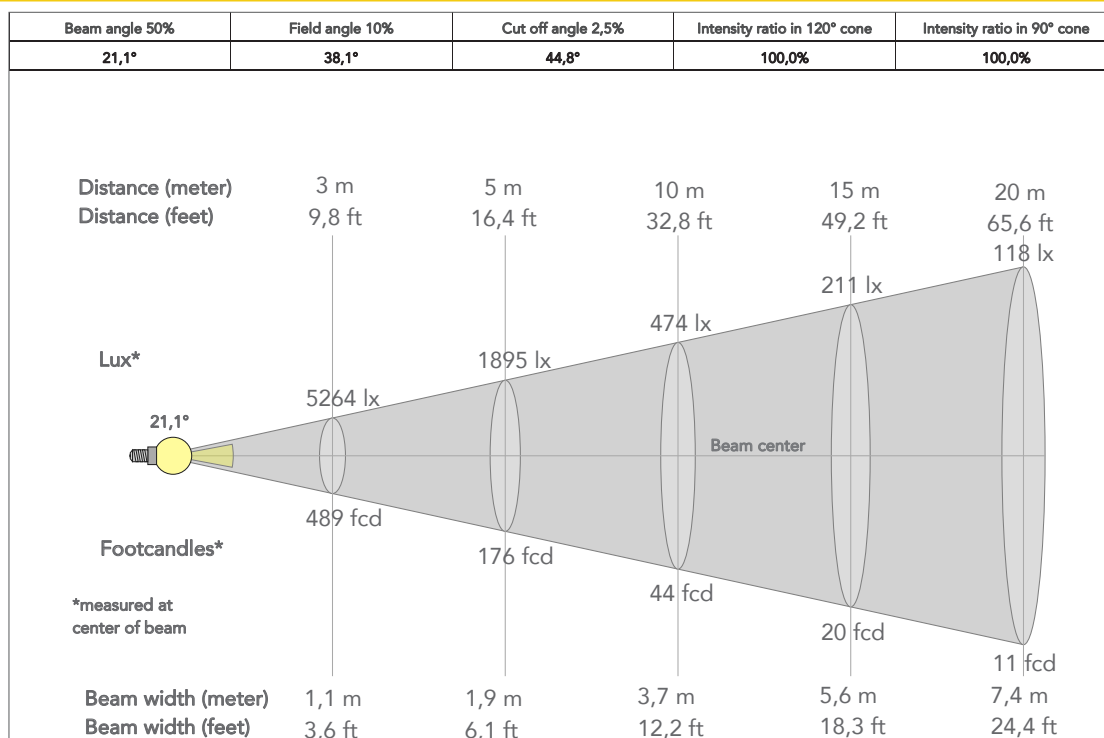

## DISEGNI TECNICI

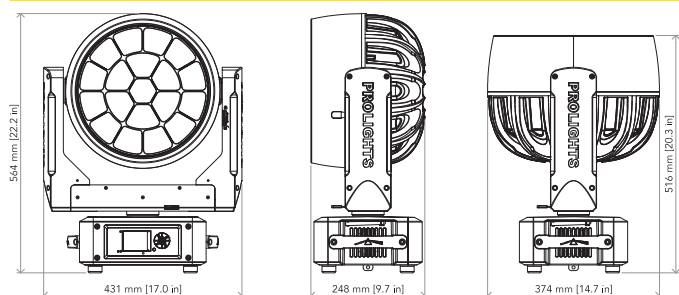

Visita la pagina Web  
del prodotto per  
maggiori informazioni

