



Jade è un proiettore testa mobile ibrido che permette un'ampia flessibilità d'uso. Sfruttando la potenza della lampada a scarica 280W e grazie al suo innovativo sistema ottico, gobos rotanti, ruota colore, prisma e frost, **Jade** fornisce una soluzione spot, beam e wash in un unico prodotto.

CARATTERISTICHE

- Zoom da 2° a 23° con modalità beam e spot
- Ruota colori con 13 posizioni e filtri CTC
- Effetti inclusi: ruota animazione, ruota gobos (rotanti e statici), doppio prisma e frost lineare

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 280W S Osram Sirius HRI
- CCT: 7.800K
- Flusso luminoso: 8'866lm
- Lux: (1.5°) 288'031lx @5 m full
- Lux: (4.5°) 42'264lx @5 m
- Durata media sorgente: 2.000 h

OTTICA

- Zoom: beam: 2° - 10° / spot: 5,5° - 23° motorizzato, lineare
- Diametro: 117mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Ottiche aggiuntive: heat filter to switch from beam to spot modes
- Focus: motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

- CCT: sulla ruota 2.500 K e 3.200 K + CTB
- Ruota colori: 13 filtri colore
- Macros: lineare, mezzi colori, rimbalzo di colore

EFFETTI DINAMICI

- Gobos rotanti: 9 gobo rotanti + open, intercambiabili
- Dimensioni gobos: outer: 15,7 mm - image: 12 mm - thickness: 1,1 mm
- Gobos fissi: 14 gobos fissi + aperti
- Prisma circolare: 8f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Prisma lineare: 6f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: filtro frost per creare fasci dai contorni soft

CORPO

- Pan angle: 630° - 540°
- Tilt angle: 265°
- Risoluzione Pan/Tilt: 8 / 16-bit
- Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero

ACCESSORI

• 9513FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m
• 9533FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m
• 958225L03	Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m
• C6016B	Clamp a grilletto rapido, port.250Kg, tubi 48-51mm, perno M10 incl, Black
• OSHRI280W	Lampada a scarica 4A Sirius HRI 280W
• RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero
• TOUR53413L03	Cavo Dmx assembl. HC5340 CANCEMXX XLR 3p -> CANCEFXX XLR (f) 3p, L.3m
• TOUR53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340, CANCEMXX XLR 5p -> CANCEFXX XLR (f) 5p, L.3m
• WSBBF1G5	BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, W-DMX
- Canali DMX: 14 / 16 / 22 / 23channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2) non inclusa
- Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, meccanico
- Strobe / shutter: 1 - 25 flash(s), meccanico
- Batteria display: batteria tampone autoricaricabile
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 423W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 423W
- Fattore di potenza: 0,99


CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 20
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Dimensioni (LxAxP): 355x619x235mm
- Peso: 17kg

• WSBBF1G6	BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
• WSBBR512G5	BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional
• WSBBR512G6	BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX
• OS24	Aggancio rapido omega.
• WR24ANG5	WIRELESS SOLUTION, Nano RX DMX 3.3V/5V-18V MCX
• WSA40501	WDMX, Antenna 2.4Ghz 2dBi Omnidirectional, Folding, SMA-Male, Indoor
• FCLJADE	Flight case per contenere 2 proiettori JADE
• FCLJADE4E	Flight case per contenere 4 proiettori JADE, made in UE
• UPBOX2	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3-pin XLR DMX OU


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 10°

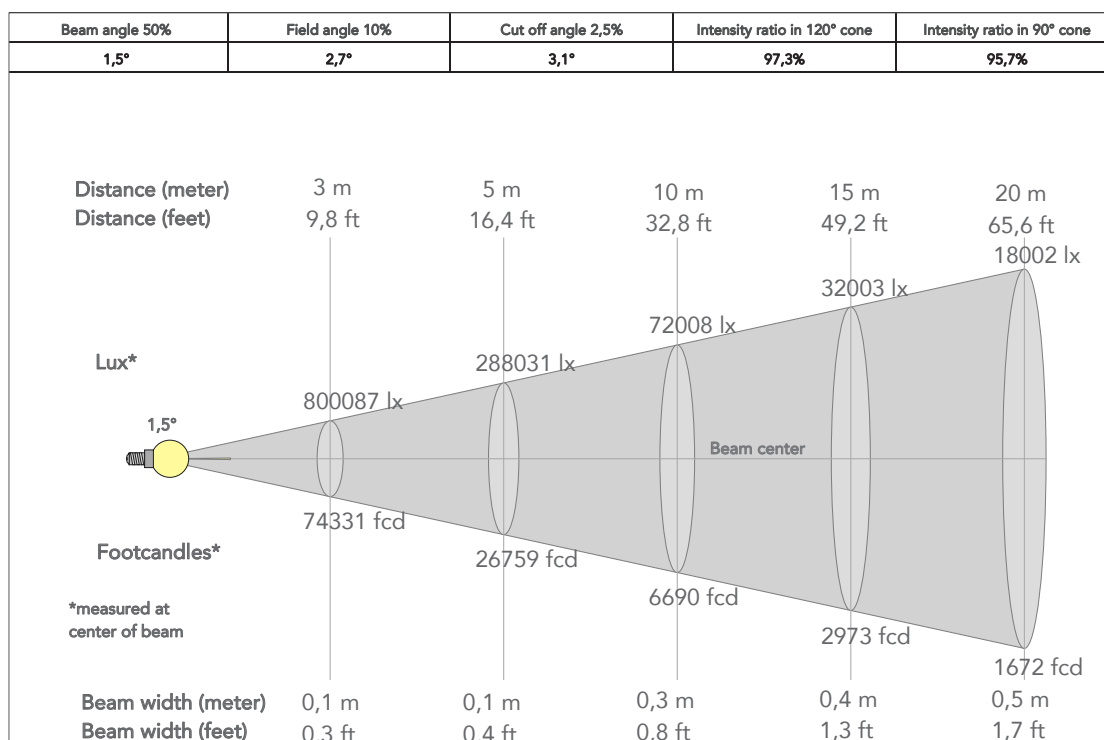


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 60°

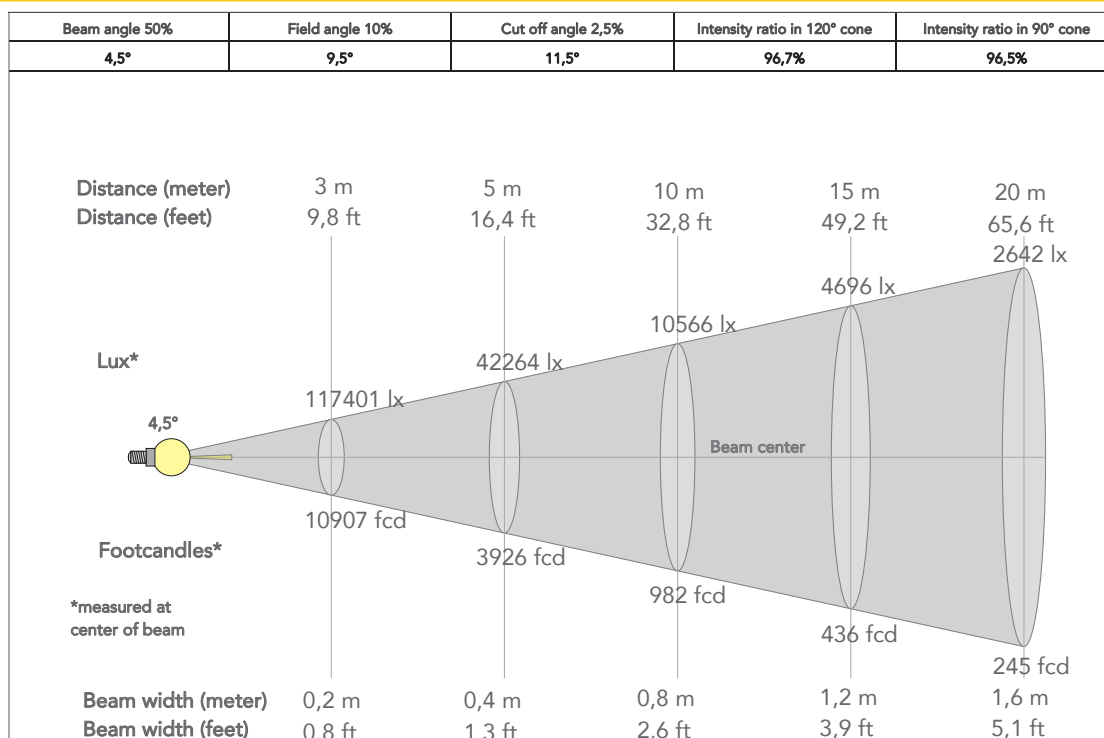

DISEGNI TECNICI

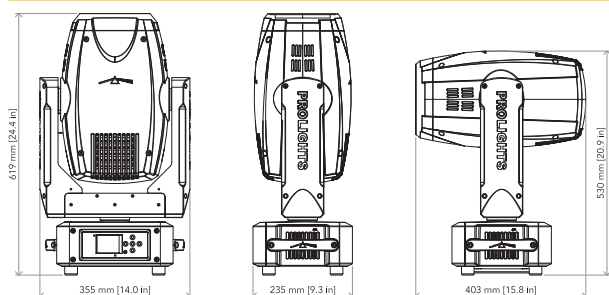

Visita la pagina Web
del prodotto per
maggiori informazioni

