

DisplayCob DY

Par compatto con COB LED 45W daylight con riflettori parabolici
CODICE D'ORDINE: **DISPLAYCOBDY**



DisplayCob DY è la versione compatta del popolare **StudioCob DY**, perfetto per installazioni o location indoor. **DisplayCob DY** utilizza una sorgente COB LED da 45W bianco daylight 5.000 K combinata con uno speciale riflettore parabolico in alluminio che offre un output di 91 CRI estremamente luminoso ed omogeneo, oltre ad un sistema di lenti intercambiabili che vanno da 60° (incl.) a 30° (incl.) e 15° (opt.).

CARATTERISTICHE

- Par compatto con sorgente COB LED Cold white da 45W con elevato CRI
- HD Dimming ed estese palette colore
- Diverse possibilità di lenti 15° - 30° - 60° e bandiere

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 45W Bianco COB Led
- CCT: 5.000K
- Flusso luminoso: (30°) 2'651 - (60°) 2'684lm @full
- Lux: (30°) 313lx @5 m full
- Lux: (60°) 120lx @5 m full
- CRI: >91
- R9: >58
- TLCI: >91
- TM30 Rf: >88
- TM30 Rg: >98
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 60°
- Angolo di campo: 80°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 1 / 2 / 5channel
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 52W
- Fattore di potenza: >0,98

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 20
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Connessione di segnale: XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
- Dimensioni (LxAxP): 166x118x250mm
- Peso: 1,85kg


ACCESSORI

- | | |
|-------------------|--|
| ▪ C6002B | Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black |
| ▪ DISPLAYCOBDBK | 4 alette direzionali per la regolazione del fascio di luce, per DISPLAYCOB, BK |
| ▪ DISPLAYCOBL15 | Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 15° |
| ▪ DISPLAYCOBL30 | Ottica per proiettori led serie DISPLAYCOB, 30° |
| ▪ DISPLAYCOBTPGBK | Telaio porta gelatina per proiettori DISPLAYCOB, black |

- | | |
|----------------|--|
| ▪ RSR0630B | Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero |
| ▪ TOUR53415L03 | Cavo Dmx assembl. HC5340, CANS5MXX XLR 5p -> CANS5FXX XLR (f) 5p, L.3m |
| ▪ UPBOX1U | Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT |


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 30°

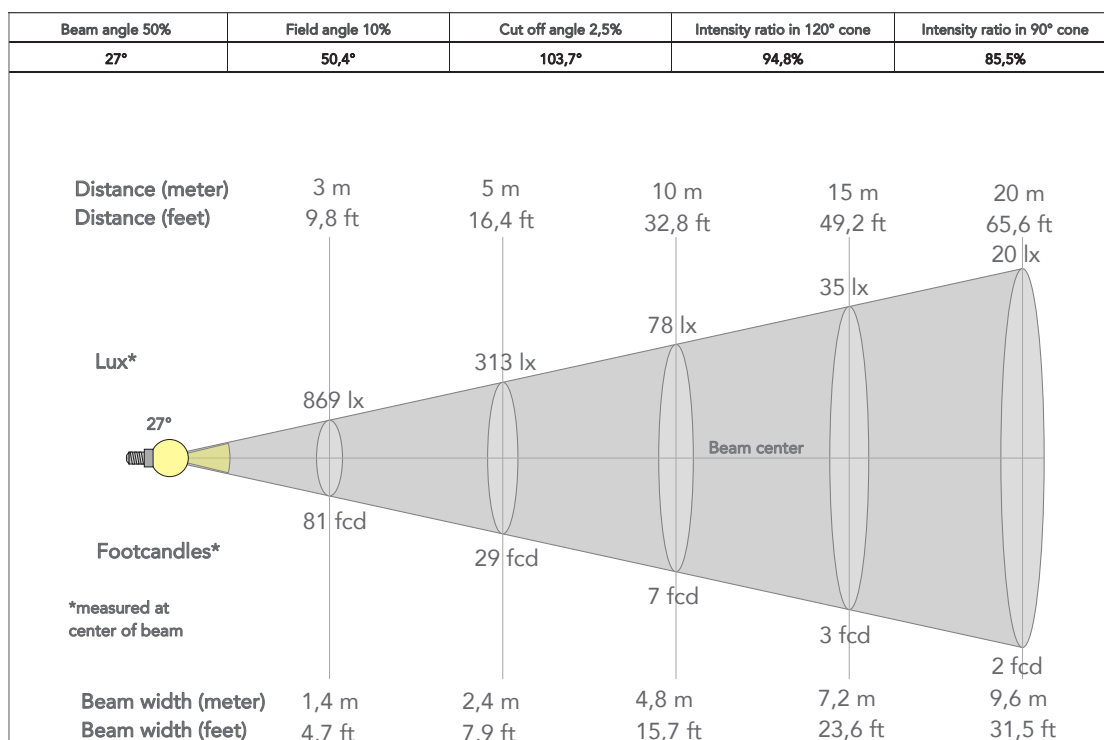


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 60°

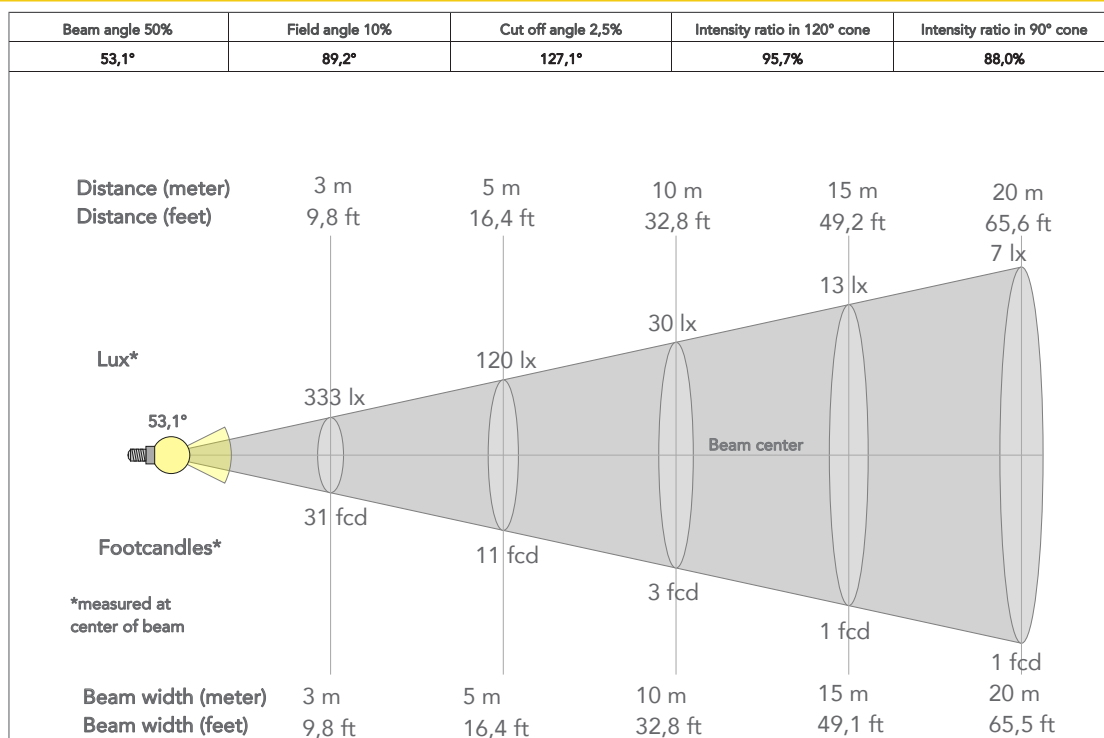

DISEGNI TECNICI

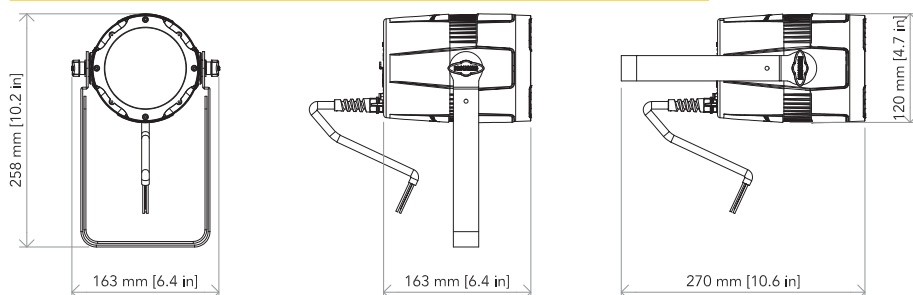

Visita la pagina Web
del prodotto per
maggiori informazioni



PROLIGHTS is a trademark of
MUSIC & LIGHTS S.r.l.
musiclights.it

Via A. Olivetti snc
04026 - Minturno (LT) ITALY
Tel: +39 0771 72190

prolights.it
info@prolights.it