

DisplayCob WW

Compatto Par COB LED WW 45W bianco tungsteno con riflettore parabolico
CODICE D'ORDINE: **DISPLAYCOBWW**



DisplayCob WW è la versione compatta del popolare **StudioCob WW**, perfetto per installazioni o location indoor. **DisplayCob WW** utilizza una sorgente COB LED da 45W bianco tungsteno 3.200 K combinata con uno speciale riflettore parabolico in alluminio che offre un output di 96 CRI estremamente luminoso ed omogeneo, oltre ad un sistema di lenti intercambiabili che vanno da 60° (incl.) a 30° (incl.) e 15° (opt.).

CARATTERISTICHE

- Par compatto con sorgente COB LED WW da 45W con elevato CRI
- HD Dimming ed estese palette colore
- Diverse possibilità di lenti 15° - 30° - 60° e bandiere

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 45W Bianco COB Led
- CCT: 3.200K
- Flusso luminoso: (30°) 2'171 - (60°) 2'309lm @full
- Lux: (30°) 236lx @5 m full
- Lux: (60°)lx
- CRI: >96
- R9: >82
- TLCI: >97
- TM30 Rf: >94
- TM30 Rg: 100
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 60°
- Angolo di campo: 80°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 30° (inc) - 15° (opt)

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 1 / 2 / 5channel
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 52W
- Fattore di potenza: >0,98

CARATTERISTICHE FISICHE


- Grado IP: 20
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Connessione di segnale: XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso
- Dimensioni (LxAxP): 166x118x250mm
- Peso: 1,85kg

ACCESSORI

- | | | | |
|------------------|---|----------------|---|
| ▪ C6002B | Slim aluminum clamp, 200kg loading, 48-51mm tubes, M10 bolt, Black | ▪ RSR0630B | Steel security cable for hanging bodies, inox steel shackle, L=60 cm, black |
| ▪ DISPLAYCOBDBDK | Barn door with 4 directional flaps to adjust the light beam, for DISPLAYCOB, BK | ▪ TOUR53415L03 | Dmx cable HC5340. CANS5MXX XLR 5p->CANS5FXX XLR (f) 5p, L.3m |
| ▪ DISPLAYCOBL15 | Optics for DISPLAYCOB projectors series, 15° | ▪ UPBOX1U | Firmware uploader kit, USB IN, 3pin XLR DMX OUT, USB OUT |
| ▪ DISPLAYCOBL30 | Optics for DISPLAYCOB projectors series, 30° | | |
| ▪ DISPLAYCOBTGBK | Filter frame for DISPLAYCOB projectors, black | | |


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 30°

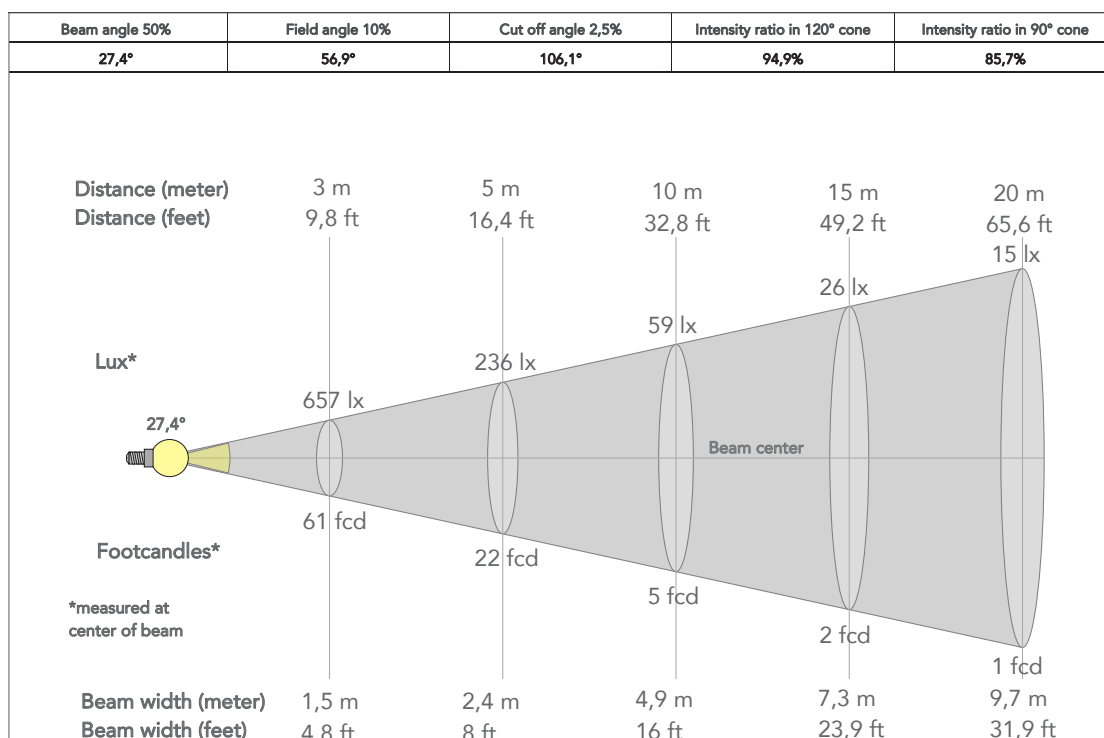


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 60°

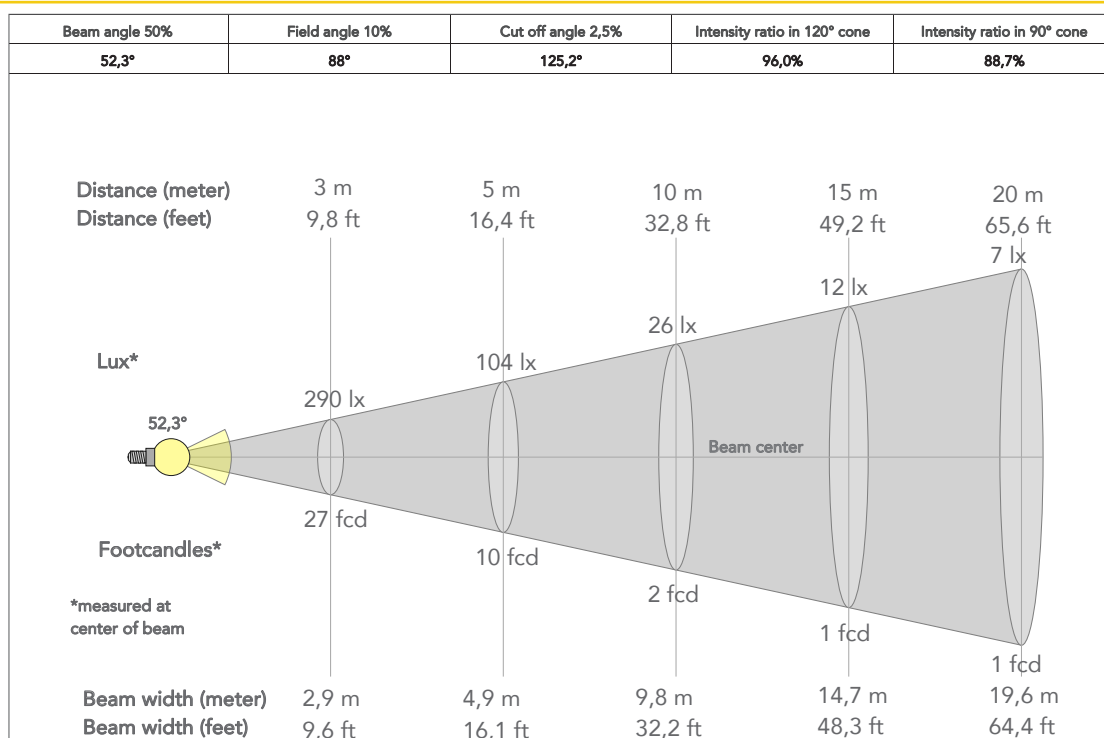

DISEGNI TECNICI

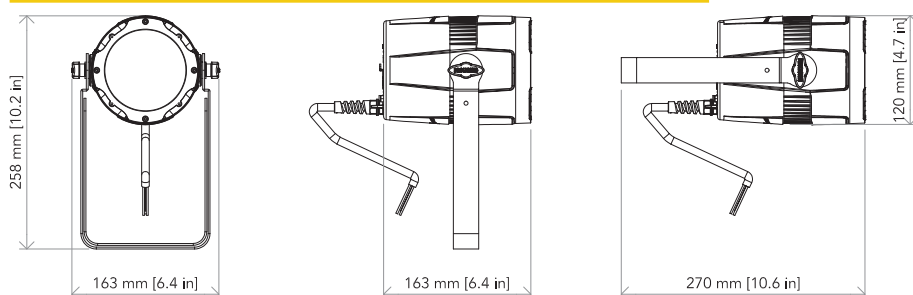

Visita la pagina Web
del prodotto per
maggiori informazioni

