

EclProfile CT+

LED ellissoidale a sei colori, bianco variabile e miscelazione colore



TECHNICAL SPECIFICATION

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: Luxeon-C; 96x3W sorgente LED personalizzata a 6 colori (rosso, verde, blue, royal blue, menta, ambra)
- CCT: @full 5.000K
- Flusso luminoso: (5°) 3'805 lm; (10°) 4'790 lm; (14°) 5'047 lm; (19°) 5'380 lm; (26°) 6'681 lm; (36°) 6'814 lm; (50°) 5'773 lm; (70°) 7'430lm @full
- Flusso luminoso: (zoom 15°-30°) (min angle) 5'290 lm; (max angle) 6'664 lm - (zoom 25°-50°) (min angle) 7'042 lm; (max angle) 9'817 @full
- Lux: (5°) 14'638 lx; (10°) 8'663 lx; (14°) 3'812 lx; (19°) 2'530 lx; (26°) 1'759 lx; (36°) 810 lx; (50°) 474 lx; (70°) 306lx @5 m full
- Lux: (zoom 15°-30°) (min angle) 3'502 lx; (max angle) 1'800 lx - (zoom 25°-50°) (min angle) 2'608 lx; (max angle) 974lx @5 m full
- CRI: 93,7 @3.200 K; 97,6 @5.600 K
- R9: 98,6 @3.200 K; 98,2 @5.600 K
- TLCI: 95 @5.600 K
- TM30 Rf: 92 @5.600 K
- TM30 Rg: 100,1 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 h

OTTICA

- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Ottiche aggiuntive: optional 5° / 10° / 14° / 19° / 26° / 36° / 50° / 70° / zoom 15°-30° / zoom 25°-50°
- Focus: manuale
- Altro: consulta accessori disponibili

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGB, Royal Blue, Mint, PC Amber
- CCT: controllo CCT, correzione +/- green, emulazione tungsten
- Preset bianchi: 2.700 K ~ 10.000K
- Ruota colori: colour gels matching and RGB / HSI / CMY selectable colour mode

EFFETTI DINAMICI

- Dimensioni gobos: B, outer: 86 mm - image: 64,5 mm - thickness: 1,1 mm
- Caratteristiche speciali: 4 fan modes available and output management and canale crossfade lineare per fade da qualsiasi white macro ad un qualsiasi colore; CTO virtuale sui colori

EclProfile CT+ è un profile di alta qualità con miscelazione a sei colori, progettato per ottenere la più alta qualità della luce sia nei bianchi che nei colori. Il suo LED array custom e il potente controllo dei colori, permettono di raggiungere bianchi luminosi e di alta qualità, con CRI fino a 97, mantenendo un output coerente e assicurando un totale controllo della luce. L'ampio range di funzionalità include funzioni teatrali come la tungsten emulation sulla dimmerata e i colori, preset colori LEE, CTO e regolazione green e magenta sui bianchi.

CARATTERISTICHE

- CCT lineare da 2.800 K a 10.000 K con CRI fino a 97.
- Controllo dei 6 colori a 3 canali RGB / CMY / HSI, per un semplice accesso a qualunque colore desiderato.
- Preset di filtri colore, tungsten emulation su dimmerata e colore, controllo tint.

VARIANTI

Codice	Colore
ECLCTPLUSBK	Nero
ECLCTPLUSWH	Bianco

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: RAL 9004

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM
- Stand Alone: selection of static colours, white presets, manual colours and built-in effects with adjustable speed
- Canali DMX: UNO / DUO / Basic / Standard / Extended / RAW Direct / RAW 16bit / XYchannel
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX2) non inclusa (tramite software dedicato)
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobo / shutter: 1 - 25 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 264W
- Output (a 230V): 7 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: > 0,95

CARATTERISTICHE FISICHE


- Grado IP: 20
- Raffreddamento: ventilazione silenziosa
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Connessione di segnale: Amphenol XLR 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 264x259x539mm
- Peso: 7,9kg

ACCESSORIES & RELATED PRODUCTS


▪ 9513FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FXW, L.3 m	▪ ECLPRPOYO	Staffa pole operated per proiettori ECL Profile
▪ 9533FXWL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa MENAC3FXW, L.3 m	▪ ECLLB05/10BK	Ottica 5°/10° per proiettori Ecl Profile, tel. porta gelatina incl., housing nero
▪ 958225L03	Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon MXW 3p 16A, PwCon FXW 3p 16A, L. 3m	▪ ECLPRL05/10/14 19/26/36/50/70BK	Ottica 5°/10°/14°/26°/36°/50°/70° PRL per proiettori Ecl Profile, housing nero
▪ C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black	▪ ECLLZ1530/2550	Ottica per sagomatori ECLFC/HD, TPG incl., zoom 15°-30°/25°-50°
▪ C6040B	Clamp in alluminio per spigot 28mm, port.200Kg, tubi 48-51mm, nero	▪ ECLPRLZ1530/2550BK	Ottica Zoom 15°-30°/25°-50° PRL per proiettori EclProfile, housing nero
▪ FCLECLPR	Flightcase per contenere 8 proiettori ECLFS/ECLCTPLUS con ottiche 19°,26,36°,50°	▪ ECLPRTPG	Telaio porta gel. per proiettori ECLProfile, comp con lenti PRL 19°,26°,36°e50°
▪ RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero	▪ ECLPRGH	Porta gobos per sagomatori ECL Profile
▪ TOUR53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340, CANS5MXX XLR 5p -> CANS5FXX XLR (f) 5p, L.3m	▪ ECLPRIRIS	Accessorio Iris per sagomatori Ecl Profile
▪ FCLECLPRLZ	Flightcase per contenere 8 lenti zoom ECLPRLZ	▪ ECLPRSEF1	Kit filtro soft edge e holder per proiettori ECL Profile
▪ ECLPRSMOOTHF1	Filtro smooth/omogeneizzatore con telaio in alluminio e magneti per EclProfile	▪ ECLLZLLKA	Vite a testa esagonale, per il montaggio di ECLLZ su ECLCTPLUS ed ECLFS
		▪ UPBOX2P5	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 5-pin XLR DMX OUT

PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 26°

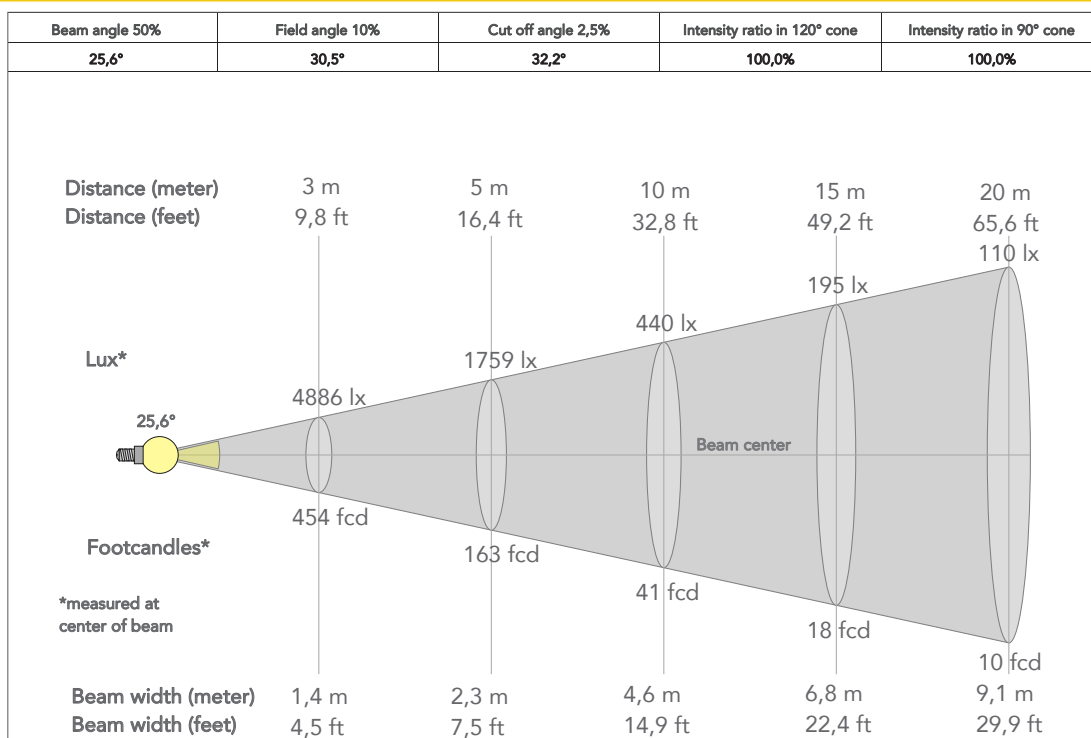

DISEGNI TECNICI

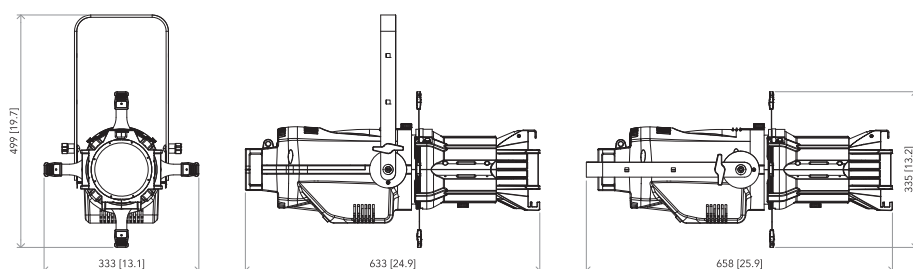

Visita la pagina Web del prodotto per maggiori informazioni

