

# OmegaPix 39T

Schermo LED outdoor con passo da 3,9 mm

CODICE D'ORDINE: OMEGAX39T



OmegaPix 39T è un rivoluzionario schermo LED indoor con passo 3,9 mm, progettato per offrire avanzate caratteristiche meccaniche, configurazioni più creative e immagini video potenziate.

## CARATTERISTICHE

- Schermo LED outdoor con passo da 3,9 mm
- Angoli a 90° senza interruzioni
- Configurazione curva, sia concava che convessa
- Fly bar per sospensione e montaggio da terra
- Nuova A8 Novastar con 18bit+, Clearview e rotazione dell'immagine

## SPECIFICHE TECNICHE

### VIDEO

- Tipo di chip driver: MBI 5151
- Sorgente LED: Nationstar SMD1921 black frame
- Pixel pitch: 3,9mm
- Risoluzione pannello: 128x128pixels
- Risoluzione modulo: 64x64pixels
- Flusso luminoso: 5.000nit
- Contrasto: 3.000:1
- Grayscale: 18 bit
- Frequenza di aggiornamento  $\geq$ : 3.840Hz
- Drive Mode: 1/8 scan, constan current
- Angolo di visione verticale: 120°
- Angolo di visione orizzontale: 140°
- Densità LED: 65.536LED/sqm
- Dead Pixel Ratio: <0,002
- Vita media LED: 100.000

### ALIMENTAZIONE

- Power input/through: IPKON Seetronic IN/OUT
- Alimentazione: AC 110/230 V 50/60 Hz
- Assorbimento MAX per pannello: 210W
- Assorbimento medio per pannello: 70W
- Assorbimento MAX al metro quadro: 840W
- Assorbimento medio al metro quadro: 280W
- Assorbimento in standby (pannello): 16W
- Max rated current/panel: AC 220 V / 0,91 A
- Temperatura di esercizio: -20°C / +50°C
- Umidità di esercizio: 10~90 RH%

## ACCESSORI

• OMEGAX39C45LT	Modulo LED outdoor 45° L, SMD1921 BB, p3,9mm, 50x50cm, 128x128pix, 5000 nit, 9kg
• OMEGAX39C45RT	Modulo LED outdoor 45° R, SMD1921 BB, p3,9mm, 50x50cm, 128x128pix, 5000 nit, 9kg
• OXFCM8039	Flightcase per 8 moduli LED-display OMEGAX39T, 1.200x600x806 mm
• OXDCL01	Cavo dati per led display OMEGAX series assemb. con RJ45, L.1 m
• OXACL01	Cavo di alimentazione per led display OMEGAX e DELTAX series L.1 m
• OXHGB01	Fly bar e GroundBar per sistemi OMEGAX26B e OMEGAX39T, 1 colonna
• OXHGB02	Fly bar e GroundBar per sistemi OMEGAX26B e OMEGAX39T, 2 colonna
• OXBS21PLUS	Supporto posteriore verticale largo 2 in 1
• OXBS41PLUS	Supporto posteriore verticale largo 4 in 1
• OXBS21	Supporto posteriore verticale stretto 2 in 1
• OXBS41	Supporto posteriore verticale stretto 4 in 1
• OXBS	Connettore supporto posteriore

### CONTROLLO

- Tipo di receiving card: A8S
- Altri tipi di controllo: rotation, 18bit+, clearview, mapping, firmware copy, RCFGX restore, calibration restore
- Protocollo di controllo: Novastar
- Ingresso di segnale: IP data Seetronic IN
- Uscita di segnale: IP data Seetronic OUT

### MECCANICA

- Moduli magnetici: not available
- Altre specifiche: curve configurations, climbable, rear panel swapping, corner protection for transport, velcro strips for gapless mounting
- Dimensioni modulo (LxA): 250x250mm
- Dimensioni pannello (LxAxP): 500x500x90,6mm
- Sistema di sospensione verticale: attraverso supporto con gancio aliscaf
- Dissipazione: privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Connessione: sistema fast-lock di connessione seamless
- Curvabilità: concave 2°, 5°, 10° - convex 2°, 5°
- Struttura: telaio in alluminio pressofuso
- Colore: nero
- Grado IP: IP65 (front and rear)
- Peso a pannello: 9kg
- Peso al metro quadro: 36kg
- Pannelli collegabili verticalmente  $\leq$ : 20
- Standard di conformità: CE, EMC, UL

• OXCJ88	Piastra angolare concava per cabinet, 2°
• OXCJ85	Piastra angolare concava per cabinet, 5°
• OXCJ80	Piastra angolare concava per cabinet, 10°
• OXCJ92	Piastra angolare convessa per cabinet, 2°
• OXCJ95	Piastra angolare convessa per cabinet, 5°
• OXCJB	Supporto posteriore orizzontale per ground system per ledwall OMEGAPIX
• OXFCS100	Flightcase per strutture rigging/ground-stack OMEGAX-DELTAX series, 100cm
• OXFCS200	Flightcase per strutture rigging/ground-stack OMEGAX-DELTAX series, 200cm
• OXFCS	Flightcase per parti di ricambio per moduli LED-display OMEGAX-DELTAX series
• NOVAMCTRLR5	Processore Video sender, res. 3840x1080, 8xRJ45, 4.6 kg
• OXXJ	Giunto metallico per unire 4 cabinet di OMEGAX26B, OMEGAX39B o OMEGAX39T, M10
• OMEGAXDOLLY	Carrello per il trasporto di 24 cabinets OMEGAX39T (6 layer da 4 cabinets)

## ACCESSORI



OMEGAX39C45RT




OMEGAX39C45LT



OXFCM8039



OXFCSP

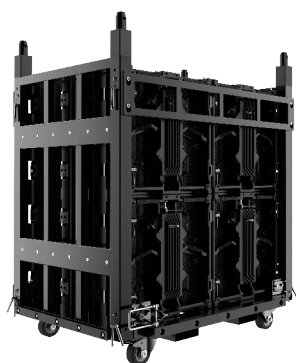

OMEGAXDOLLY



OXHGB01



OXHGB02



OXHGB01C45L/R




OXCJ80°/85°/88°



OXCJ90°/92°



OXBSC




OXGBMP02



OXGBMP03




OXBS21



OXBS41




OXBS21PLUS



OXBS41PLUS






OXCJB



OXCJBUPG

## DISEGNI TECNICI



Visita la pagina Web  
del prodotto per  
maggiori informazioni

