



Mosaico è un potente proiettore LED da esterni, ideale per la proiezione di textures, immagini e loghi su edifici e paesaggi. La sua eccezionale fonte luminosa di 11'667 lumens consente di sostituire i proiettori 1.200 HID con un prodotto avanzato e durevole. Il set di effetti integrati ne consente l'inserimento creativo in qualunque contesto, e le ottiche zoomabili lo rendono una fixture estremamente versatile sia per installazioni ravvicinate che a lungo raggio.

CARATTERISTICHE

- Classificazione IP66 per installazioni di lunga durata e manutenzione minima
- Zoom da 12.9° a 46.5° per flessibilità d'uso ed effetti innovativi
- Estremamente luminoso con oltre 11'667 lumens, messa a fuoco nitida con 5 livelli di effetti che consentono combinazioni infinite

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 250W LED bianco ad alta potenza
- CCT: 8.500K
- Flusso luminoso: (12.9°) 10'740 lm - (46.5°) 11'667lm @full
- Lux: (12.9°) 10'512 lx - (46.5°) 1'409lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Zoom: 12,9° - 46,5° motorizzato, lineare
- Diametro: 109mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Focus: motorizzato

SISTEMA COLORE

- Ruota colori: 14 filtri colore su due ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

- Ruota di animazione: ruota animazione indicizzabile con rotazione oraria e antioraria
- Gobos rotanti: 7 gobo rotanti + open, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos (BN): outer: 26,9 mm - image: 23 mm
- Dimensioni gobos (Colore): outer: 26,9 mm - image: 20,5 mm
- Prisma circolare: 3f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: 0 - 100%, Lineare
- Iris: 5 - 100% motorizzato
- Caratteristiche speciali: interchangeable animation wheel through magnets and record scenes and create chases and shows throughout these scenes

CORPO

- Corpo: alluminio pressofuso
- Colore: RAL 9006
- Altro: Inspectable cover window for gobos replacement and maintenance

ACCESSORI

• C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black
• FSHMOSAICO	Foam shell 1U compatibile con MOSAICO
• MOSUNIBRACK	Staffa per MOSAICO per montaggio a parete e sospensione su pali
• RSR1235B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=120 cm, nero
• WSBBF1G5	BlackBox F-1 G5 transmitter, 2,45GHz & 5.2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch
• WSBBF1G6	BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2.45GHz, DMX&RDM,Bluetooth,G3,G4,G4S, G5, CRMX
• WSBBR512G5	BlackBox R-512 G5 Receiver 512Ch, 2.45GHz & 5.8GHz, DMX/RDM Optional
• WSBBR512G6	BlackBox R-512 G6 Receiver 512Ch, 2.45GHz,DMX&RD M,Bluetooth,G3,G4,G4S,G5,CRMX
• ANW7473BL	Animation wheel in vetro borosilicato. Neve con auguri blu e bianco. Ø E 105 mm

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512, RDM, W-DMX, Stand Alone programmer e playback
- Canali DMX: 12 / 14 / 16 / 19channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display touch black OLED
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1~30 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -20° C / +45° C (-4° F / + 113° F)

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 320W
- Output (a 230V): 11 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: >0,95

CARATTERISTICHE FISICHE

- Grado IP: 66 per installazioni outdoor
- Raffreddamento: attivo con ventole IP
- Sospensione e fissaggio: staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento
- Adattatori: adattatori 16A Schuko e XLR inclusi
- Connessione di segnale:
- Connessione di alimentazione: connessione IP pressofusa per l'alimentazione di ingresso e di uscita
- Dimensioni (LxAxP): 332x425x453mm
- Peso: 19,3kg


• GBS8398BW	Gobo a griglia customizzato per MOSAICO, per mappare le superfici di edifici
• GBS8548FC	Gobo in vetro borosilicato. Babbo Natale. øE26.9, øIMG20,5
• ANW7474BW	Animation wheel in vetro borosilicato. Neve con auguri bianco e nero. Ø E 105 mm
• ANW7475BL	Animation wheel in vetro borosilicato. Caduta neve blu e bianco. Ø E 105 mm
• GBS8550BW	Gobo in vetro borosilicato. Pini. øE26.9, øIMG23
• GBS9481FC	Gobo in vetro borosilicato. Natale Natività Madonna con Bambino. E26.9, IMG20,5
• GBS8549FC	Gobo in vetro borosilicato. Buon Natale. øE26.9, øIMG23
• GBS9490FC	Gobo in vetro borosilicato. Natale. øE26.9, Ø IMG 20,5
• ANW7476BW	Animation wheel in vetro borosilicato. Caduta neve in bianco e nero. Ø E 105 mm

ACCESSORI


▪ GBS9489FC	Gobo in vetro borosilicato. Sacra Famiglia Natività Bambino Gesù. E26,9,IMG20,5	▪ GBS94862C	Gobo in vetro borosilicato.Natale buone feste. Ø E 26,9 mm, Ø IMG 20,5 mm
▪ GBS8547BW	Gobo in vetro borosilicato. Albero di natale. øE26,9, øIMG23	▪ FCLMOSAICO	Flightcase per 2x MOSAICO, foam shells incluse
▪ GBS9488FC	Gobo in vetro borosilicato.Natale pacchi regali. Ø E 26,9 mm, Ø IMG 20,5 mm	▪ AWEXAC1	Prolunga di corrente IP67, IPpowercon-F -> IPpowercon-M.Compatibile
▪ GBS8545FC	Gobo in vetro borosilicato. Natale. Ø E 26,9 mm, Ø IMG 20,5 mm	▪ AWEXAC1L03/05/10/20	Prolunga alimentazione IP67 per proiettori architeturali outdoor (IP), L.3m
▪ GBS8544BW	Gobo in vetro borosilicato. Focchi di neve natalizi. Ø E 26,9, Ø IMG 23	▪ AWEXDC1L03/05/10/20	Prolunga DMX IP67 per proiettori architeturali outdoor (IP), L.3m
		▪ UPBOX1U	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT

PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 12,9°

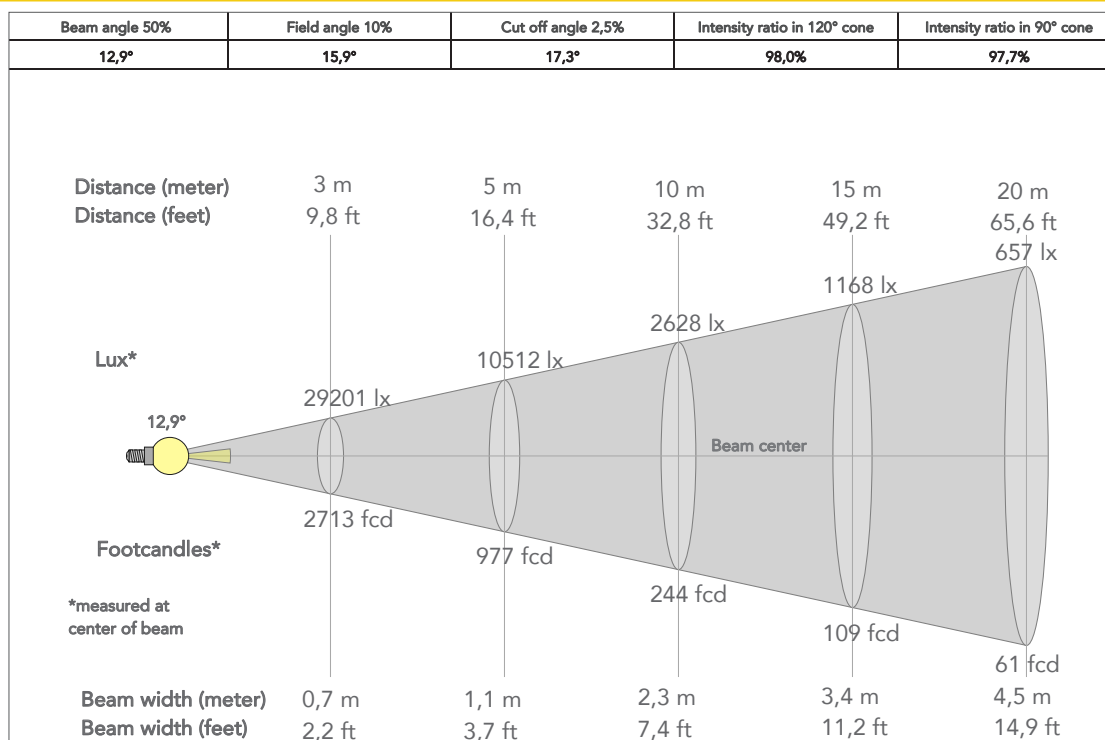

DISEGNI TECNICI

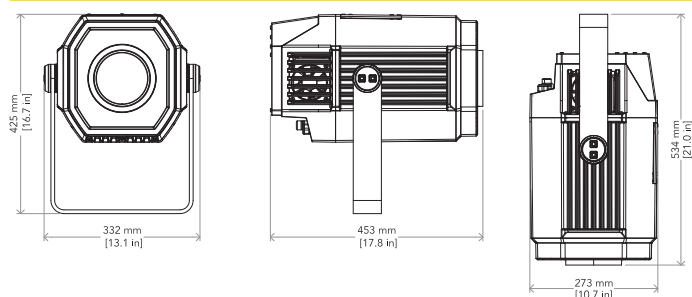

Visita la pagina Web del prodotto per maggiori informazioni

