

EclDisplay CCFC

Gallery light LED 40W RGB+WW bianco variabile e Full Color, corrente continua per essere connessa ad un alimentatore e un driver esterno



EclDisplay CCFC
+
ECLDISPPRZL2040B (opzionale)



EclDisplay CCFC
+
ECLDISPWASH1530B (opzionale)



40W RGB + Bianco Caldo LED



Driver esterno a corrente costante



NO electronic on board



(Lente wash - opzionale) 15° ~ 30° / 25° ~ 50° manual



(Lente profile - opzionale) 20° ~ 40° manual



Shutter blades bloccabili (solo profile)



Rotazione della lente e del frame di 360°



Rotazione barndoors e gel frame di 360°



Lockable tilt with screw



Hanging / ceiling installation



IP 20 per uso interno



RAL 9004 (nero standard) - RAL 9010 (bianco standard)



RAL custom (colore a richiesta)



Certificazione di Conformità Europea



Visita la pagina Web per maggiori dettagli sul prodotto

EclDisplay è una rivoluzionaria gamma di proiettori LED ideati per gallerie, centri commerciali e qualsiasi evento pubblico in cui un proiettore avanzato e stiloso, con diversi controlli, sorgenti e ottiche, può soddisfare qualsiasi richiesta. **EclDisplay CCFC** è la versione della gamma **EclDisplay** fatta per essere connessa ad alimentatore in corrente continua e un driver esterni (max 4 x 1.4A/4.5V), disponibili tra gli accessori PROLIGHTS o di terze parti compatibili, lasciando liberi gli installatori di integrare questo proiettore nei propri sistemi di distribuzione e controllo. **EclDisplay CCFC** è progettato con un LED 40W RGB + Warm White ad alta efficienza, capace di offrire una miscelazione Full Color e bianchi variabili, ed è completato con un'ampia selezione di ottiche profile zoomabili o wash e altri accessori ottici, risultando una soluzione multiuso con lo stesso look.

CARATTERISTICHE

- Versione a corrente continua per essere connessa ad un alimentatore e un driver esterno (max 4 x 1.4A/4.5V)
- LED 40W RGB + Warm White capace di offrire una miscelazione Full Color e bianchi variabili
- Track adapter non incluso, 1 metro di cavo incluso, diverse opzioni di lenti disponibili: profile zoomabile e wash

VARIANTI

Codeice	Colore
ECLDISPLAYCCFCB	Nero
ECLDISPLAYCCFCW	Bianco

Track installation
con accessori **Nordic Aluminium**

Hanging installation
con accessori **Protruss**

Ceiling installation
con accessorio **Ceiling kit**

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 40W RGB + Bianco Caldo LED
- Flusso luminoso: (profile - 20°) 366 lm - (profile - 40°) 325 lm; (wash 2550 - min) 308 lm - (wash 2550 - max) 407 lm; (wash 1530 - min) 309 lm - (wash 1530 - max) 343lm @full
- Lux: (profile - 20°) 194 lx - (profile - 40°) 42lx; (wash 2550 - min) 49 lx - (wash 2550 - max) 20 lx; (wash 1530 - min) 119 lx - (wash 1530 - max) 58lx @5 m full
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

OTTICA

- Zoom: (wash lens - optional) 15° ~ 30° or 25° ~ 50° - (profile lens - optional) 20° ~ 40°
- Altro: 360° lens rotation - shutter blades lockable - optional 360° rotating barndoors and gel frame holder
- Altro: (profile lens) shutter blades lockable
- Altro: (profile lens - optional) manual rotating gobo holder size E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: max 3 mm

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGB + Warm White

CORPO

- Hardware a bordo: lockable tilt with screw
- Corpo: alluminio pressofuso
- Colore: RAL 9004 o RAL 9010
- Altro: 1m cable included - Cable diameter range: 6 - 10 mm

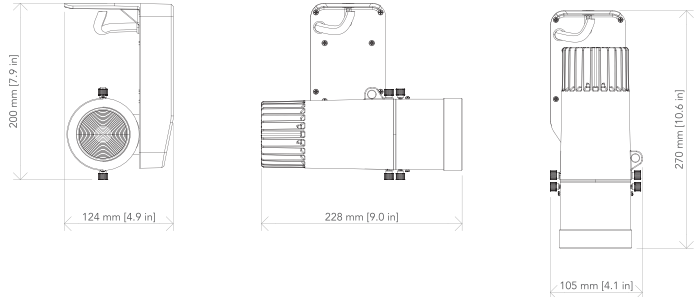
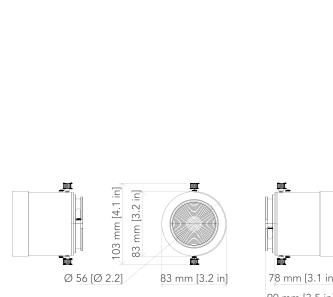
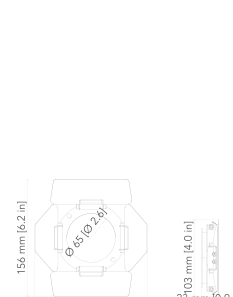
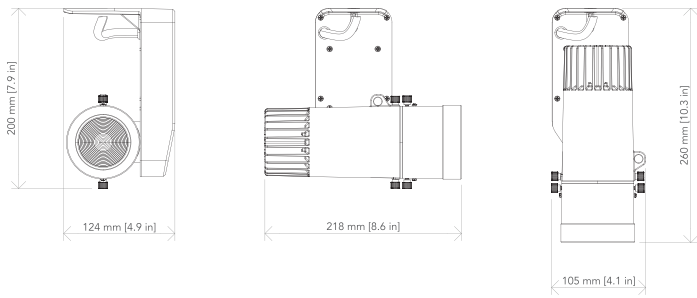
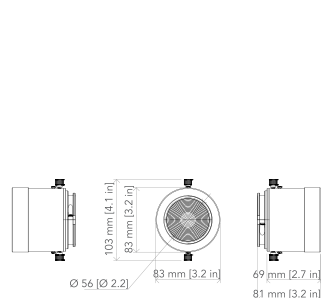

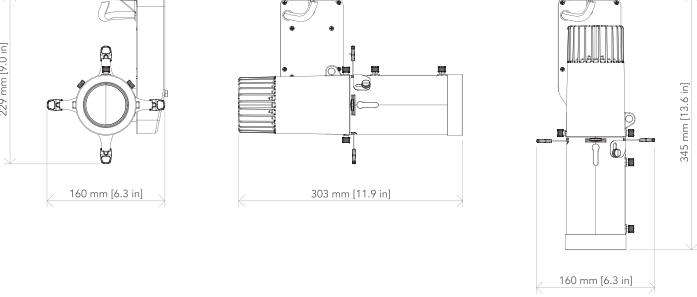
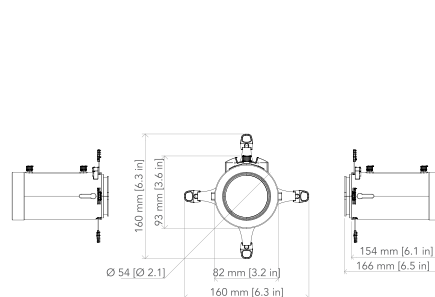
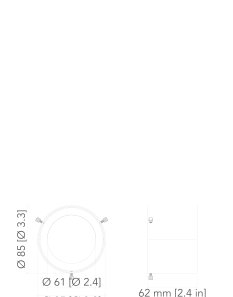
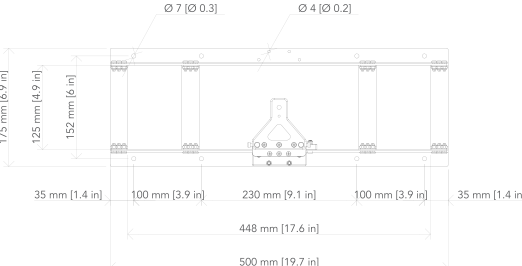
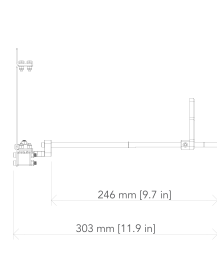

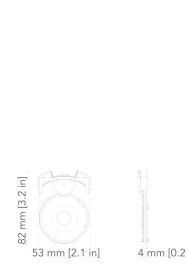
ALIMENTAZIONE

- Alimentazione a corrente costante: max 4 x 1.4A/4.5V
- Potenza massima assorbita: 30W





















CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura di esercizio: -10° ~ +45°
- Grado IP: 20
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: hanging / ceiling installation
- Dati: screw terminal blocks
- Dimensioni (LxAxP): 124X200x150mm
- Peso: 1,15kg

DISEGNI TECNICI

 <p>200 mm [7.9 in]</p> <p>124 mm [4.9 in]</p> <p>228 mm [9.0 in]</p> <p>270 mm [10.6 in]</p> <p>105 mm [4.1 in]</p>	 <p>103 mm [4.1 in]</p> <p>83 mm [3.2 in]</p> <p>Ø 56 [Ø 2.2]</p> <p>83 mm [3.2 in]</p> <p>78 mm [3.1 in]</p> <p>90 mm [3.5 in]</p>	 <p>156 mm [6.2 in]</p> <p>Ø 85 [Ø 2.4]</p> <p>150 mm [5.9 in]</p> <p>103 mm [4.0 in]</p> <p>23 mm [0.9 in]</p>	
Weight: 1.38 kg - 3.04 lbs	ECLDISPLAYCCFC with ECLDISPWASHL1530	ECLDISPWASHL1530	ECLDISPBDNFF
 <p>200 mm [7.9 in]</p> <p>124 mm [4.9 in]</p> <p>218 mm [8.6 in]</p> <p>260 mm [10.3 in]</p> <p>105 mm [4.1 in]</p>	 <p>103 mm [4.1 in]</p> <p>83 mm [3.2 in]</p> <p>Ø 56 [Ø 2.2]</p> <p>83 mm [3.2 in]</p> <p>69 mm [2.7 in]</p> <p>81 mm [3.2 in]</p>	 <p>Ø 85 [Ø 3.3]</p> <p>Ø 61 [Ø 2.4]</p> <p>Ø 85 [Ø 3.3]</p> <p>20 [0.8]</p> <p>42 [1.7]</p> <p>62 [2.4]</p>	
Weight: 1.36 kg - 3.01 lbs	ECLDISPLAYCCFC with ECLDISPWASHL2550	ECLDISPWASHL2550	ECLDISPHSNOOT
 <p>229 mm [9.0 in]</p> <p>160 mm [6.3 in]</p> <p>303 mm [11.9 in]</p> <p>345 mm [13.6 in]</p> <p>160 mm [6.3 in]</p>	 <p>160 mm [6.3 in]</p> <p>93 mm [3.6 in]</p> <p>Ø 54 [Ø 2.1]</p> <p>82 mm [3.2 in]</p> <p>160 mm [6.3 in]</p> <p>154 mm [6.1 in]</p> <p>166 mm [6.5 in]</p>	 <p>Ø 85 [Ø 3.3]</p> <p>Ø 61 [Ø 2.4]</p> <p>Ø 85 [Ø 3.3]</p> <p>62 mm [2.4 in]</p>	
Weight: 1.55 kg - 3.41 lbs	ECLDISPLAYUCCFC with ECLDISPPRZL2040	ECLDISPPRZL2040	ECLDISPFSNOOT
 <p>Ø 7 [Ø 0.3]</p> <p>Ø 4 [Ø 0.2]</p> <p>175 mm [6.9 in]</p> <p>125 mm [4.9 in]</p> <p>152 mm [6 in]</p> <p>35 mm [1.4 in]</p> <p>100 mm [3.9 in]</p> <p>230 mm [9.1 in]</p> <p>100 mm [3.9 in]</p> <p>35 mm [1.4 in]</p> <p>448 mm [17.6 in]</p> <p>500 mm [19.7 in]</p>	 <p>246 mm [9.7 in]</p> <p>303 mm [11.9 in]</p> <p>Ø 110 [Ø 4.3]</p> <p>Ø 200 [Ø 7.9]</p> <p>48 mm [1.9 in]</p> <p>39 mm [1.5 in]</p>	 <p>Ø 62 [Ø 2.44]</p> <p>Ø 79 [Ø 3.9]</p> <p>1 [0.02]</p> <p>10 [0.39]</p>	 <p>82 mm [3.2 in]</p> <p>53 mm [2.1 in]</p> <p>4 mm [0.2 in]</p> <p>55 mm [2.2 in]</p> <p>11 mm [0.4 in]</p>
ECLDISPCEILKIT	ECLDISPCEILFLG	ECLDISPLOUVRE	ECLDISPGOBOHND

ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE
	ECLDISPWASHL1530B	Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover nera		ECLDISPLOUVREB	Filtro anti abbagliamento per EclDisplay, cover nera
	ECLDISPWASHL1530W	Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover bianca		ECLDISPLOUVREW	Filtro anti abbagliamento per EclDisplay, cover bianca
	ECLDISPWASHL2550B	Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover nera		ECLDISPBDNFFB	Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, nero
	ECLDISPWASHL2550W	Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover bianca		ECLDISPBDNFFW	Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, bianco
	ECLDISPPRZL2040B	Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, cover nera		ECLDISPGOBOHINDB	Porta gobo per EclDisplay con ruota manuale indicizzabile a bordo, nero
	ECLDISPPRZL2040W	Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, bianca		ECLDISPGOBOHINDW	Porta gobo per EclDisplay con ruota manuale indicizzabile a bordo, bianco
	ECLDISPHSNOOTB	Mezza visiera per EclDisplay, cover nera		ECLDISPCEILKIT	Kit adattatore a soffitto per EclDisplay (senza flangia)
	ECLDISPFSNOOTB	Visiera completa per EclDisplay, cover nera		ECLDISPCEILFLGB	Flangia nera per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, nera
	ECLDISPHSNOOTW	Mezza visiera per EclDisplay, cover bianco		ECLDISPCEILFLGW	Flangia bianca per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, bianco
	ECLDISPFSNOOTW	Visiera completa per EclDisplay, cover bianca		UPBOX1	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT

INFORMAZIONI D'ORDINE

MODELLO	VARIANTE	COLORE	OTTICA	ACCESSORI OPZIONALI	DRIVER & CONNECTION	CEILING INSTALLATION
ECLDISPLAYCC	FC (RGB + WW)	BK (housing nero) WH (housing bianco)	ECLDISPWASHL1530 (15°-30° lente wash) ECLDISPWASHL2550 (25°-50° lente wash) ECLDISPPRZL2040 (20°-40° lente profile)	ECLDISPHSNOOT (half snoot) ECLDISPFSNOOT (full snoot) ECLDISPLOUVRE (anti-glare louvre) ECLDISPBDNFF (barndoor + filter frame) ECLDISPGOBOHIND (gobo holder)	ELPD50SAM4Z0X (EldoLED power drive DMX-RDM) ELTOOLBOXPRO (EldoLED tool box)	ECLDISPCEILKIT (ceiling installation kit) ECLDISPCEILFLG (ceiling installation flange)