

# EclDisplay UNWhite

Gallery light LED 25W con controllo DMX / Dali / phase-cut dimming, manopola a bordo



EclDisplay UN  
+  
ECLDISPPRZL2040B (opzionale)



EclDisplay UN  
+  
ECLDISPWASH1530B (opzionale)



25W Bianco COB Led



CCT disponibili: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.600 K



Elevato flusso luminoso e flat field



CRI > 90



(Lente wash - opzionale) 15° ~ 30° / 25° ~ 50° manual



(Lente profile - opzionale) 20° ~ 40° manual



Shutter blades bloccabili (solo profile)



Rotazione della lente e del frame di 360°



Rotazione barndoors e gel frame di 360°



Tilt bloccabile



Local Knob, DMX, DALI Type6, RDM, cut phase dimming



Programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione



IP 20 per uso interno



RAL 9004 (nero standard) - RAL 9010 (bianco standard)



RAL custom (colore a richiesta)



Certificazione di Conformità Europea



Visita la pagina Web per maggiori dettagli sul prodotto

**EclDisplay** è una rivoluzionaria gamma di proiettori LED ideati per gallerie, centri commerciali e qualsiasi evento pubblico in cui un proiettore avanzato e stiloso, con diversi controlli, sorgenti e ottiche, può soddisfare qualsiasi richiesta. **EclDisplay UN** può essere facilmente indirizzato via RDM, offrendo un grande set di possibili controlli a bordo: DMX, Dali Type 6, Phase-cut dimming e manopola. **EclDisplay UN** è sviluppato con un LED 25W ad alto CRI, disponibile nelle versioni 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.600 K ed è completato con un'ampia selezione di ottiche profile zoomabili o wash e altri accessori ottici, risultando una soluzione multiuso con lo stesso look.

## CARATTERISTICHE

- Controllo universale via RDM, DMX, DALI Type 6, Phase-cut dimming e manopola a bordo
- LED bianco 25W ad alto CRI disponibile nelle versioni 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.600 K, con finitura nera e bianca
- Diverse lenti disponibili: profile zoomabili e wash

## VARIANTI

Codice	Colore	CCT
ECLDISPLAYUN27KB	Nero	2.700 K
ECLDISPLAYUN27KW	Bianco	2.700 K
ECLDISPLAYUN30KB	Nero	3.000 K
ECLDISPLAYUN30KW	Bianco	3.000 K
ECLDISPLAYUN40KB	Nero	4.000 K
ECLDISPLAYUN40KW	Bianco	4.000 K
ECLDISPLAYUN56KB	Nero	5.600 K
ECLDISPLAYUN56KW	Bianco	5.600 K



## SPECIFICHE TECNICHE

### SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 25W Bianco COB Led
- Flusso luminoso: (2.800 K - 17°) 1'498 lm - (2.800 K - 36°) 1'586 lm - (3.000 K - 17°) 1'556 lm - (3.000 K - 36°) 1'676lm @full
- Flusso luminoso: (4.000 K - 17°) 1'576 lm - (4.000 K - 36°) 1'810 lm - (5.600 K - 17°) 1'631 lm - (5.600 K - 36°) 1'869 lm @ full
- Lux: (2.800 K - 17°) 825 lx - (2.800 K - 36°) 221 lx - (3.000 K - 17°) 1'556 lx - (3.000 K - 17°) 887 lx - (3.000 K - 36°) 241lx @5 m full
- Lux: (4.000 K - 17°) 923 lx - (4.000 K - 36°) 245 lx - (5.600 K - 17°) 964 lx - (5.600 K - 36°) 256lx @5 m full
- CRI: 90.5 @2.800 K; 90 @3.000 K; 92.9 @4.000 K; 90.5 @5.600 K
- TLCI: 87 @2.800 K; 88 @3.000 K; 94 @4.000 K; 93 @5.600 K
- TM30 Rf: > 89 @2.800 K and 3.000 K; > 91 @4.000 K; > 88 @5.600 K
- TM30 Rg: < 101 @2.800 K and 3.000 K; > 99 @4.000 K; < 101 @5.600 K
- Durata media sorgente: > 50.000 hrs (L70B10 @Ta 25° C / 77° F)

### OTTICA

- Zoom: (wash lens - optional) 15° ~ 30° or 25° ~ 50° - (profile lens - optional) 20° ~ 40°
- Altro: 360° lens rotation - optional 360° rotating barndoors and gel frame holder
- Altro: (profile lens) shutter blades lockable
- Altro: (profile lens - optional) manual rotating gobo holder size E, outer: 37 mm - image: 23 mm - thickness: max 3 mm

### EFFETTI DINAMICI

- Risoluzione di controllo: 16-bit dimmer
- Modalità statico: selezione statica del dimmer
- Modalità manuale: regolazione manuale dimmer e strobo
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

### CORPO

- Hardware a bordo: lockable tilt with screw
- Corpo: alluminio pressofuso
- Colore: RAL 9004 o RAL 9010
- Altro: cable not included - Cable diameter range: 6 - 10 mm

### CONTROLLO

- Protocolli: Local Knob, DMX, DALI Type6, RDM, cut phase dimming
- Canali DMX: 1 / 2 / 3 / 4channel
- RDM: RDM per controllo e impostazioni remote della fixture
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa

### ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 30 Hz, elettronico
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

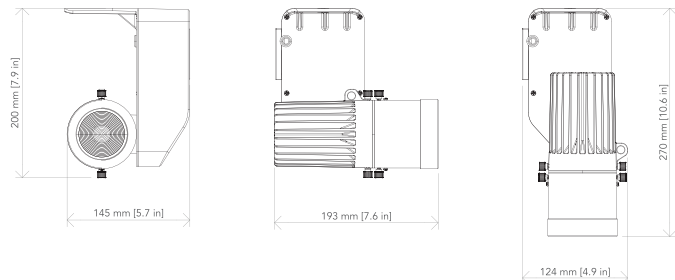


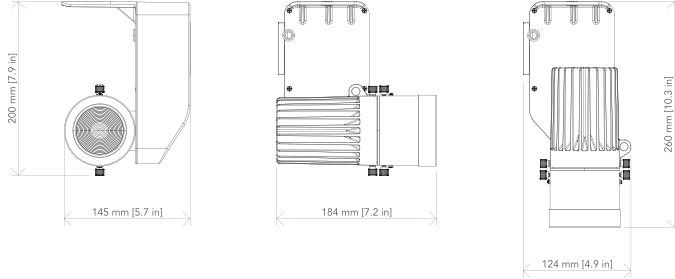


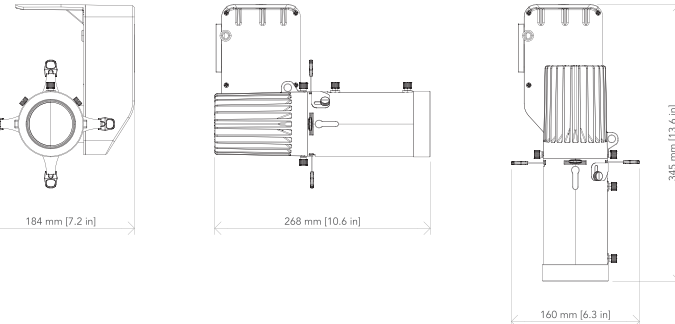
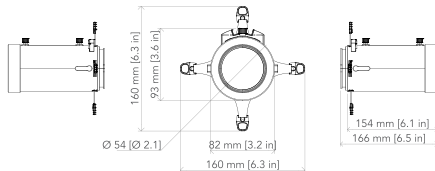

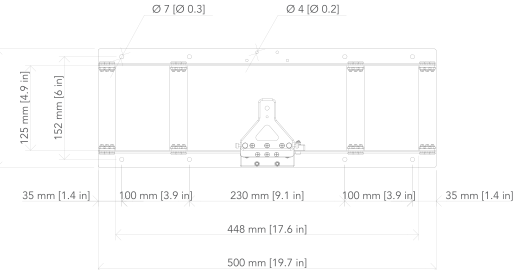



### ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 33W
- Fattore di potenza: > 0,95





















### CARATTERISTICHE FISICHE

- Temperatura di esercizio: -10° ~ +45°
- Grado IP: 20
- Raffreddamento: proiettore privo di ventole e struttura disegnata per una dissipazione a convezione naturale
- Sospensione e fissaggio: track / hanging / ceiling installation
- Connessione dati: screw terminal blocks
- Connessione di alimentazione: screw terminal blocks
- Dimensioni (LxAxP): 148X200x115.5mm
- Peso: 1,63kg

## DISEGNI TECNICI

 <p>Weight: 2.1 kg - 4.63 lbs</p> <p>ECLDISPLAYUN with ECLDISPWASHL1530</p>	 <p>ECLDISPWASHL1530</p>	 <p>ECLDISPBDNFF</p>	
 <p>Weight: 2.08 kg - 4.60 lbs</p> <p>ECLDISPLAYUN with ECLDISPWASHL2550</p>	 <p>ECLDISPWASHL2550</p>	 <p>ECLDISPHSNOOT</p>	
 <p>Weight: 2.27 kg - 5 lbs</p> <p>ECLDISPLAYUN with ECLDISPPRZL2040</p>	 <p>ECLDISPPRZL2040</p>	 <p>ECLDISPFSNOOT</p>	
 <p>ECLDISPCEILKIT</p>	 <p>ECLDISPCEILFLG</p>	 <p>ECLDISPLOUVRE</p>	 <p>ECLDISPGOBOHND</p>

## ACCESSORI

IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE	IMMAGINE	CODICE	DESCRIZIONE
	ECLDISPWASHL1530B	Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover nera		ECLDISPLOUVREB	Filtro anti abbagliamento per EclDisplay, cover nera
	ECLDISPWASHL1530W	Lente Wash Zoomabile 15-30° per EclDisplay, cover bianca		ECLDISPLOUVREW	Filtro anti abbagliamento per EclDisplay, cover bianca
	ECLDISPWASHL2550B	Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover nera		ECLDISPBDNFFB	Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, nero
	ECLDISPWASHL2550W	Lente Wash Zoomabile 25-50° per EclDisplay, cover bianca		ECLDISPBDNFFW	Barndoor e porta filtro (compatibile con lenti Wash) per EclDisplay, bianco
	ECLDISPPRZL2040B	Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, cover nera		ECLDISPGOBOHINDB	Porta gobo per EclDisplay con ruota manuale indicizzabile a bordo, nero
	ECLDISPPRZL2040W	Obiettivo Profile Zoomabile 20-40°, con 4 otturatori, per EclDisplay, bianca		ECLDISPGOBOHINDW	Porta gobo per EclDisplay con ruota manuale indicizzabile a bordo, bianco
	ECLDISPHSNOOTB	Mezza visiera per EclDisplay, cover nera		ECLDISPCEILKIT	Kit adattatore a soffitto per EclDisplay (senza flangia)
	ECLDISPFSNOOTB	Visiera completa per EclDisplay, cover nera		ECLDISPCEILFLGB	Flangia nera per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, nera
	ECLDISPHSNOOTW	Mezza visiera per EclDisplay, cover bianco		ECLDISPCEILFLGW	Flangia bianca per completare il kit adattatore a soffitto per EclDisplay, bianco
	ECLDISPFSNOOTW	Visiera completa per EclDisplay, cover bianca		UPBOX1	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT

## INFORMAZIONE D'ORDINE

MODELLO	VARIANTE	COLORE	OTTICA	ACCESSORI OPZIONALI	TRACK ADAPTER & DRIVER	CEILING INSTALLATION
ECLDISPLAYUN	27K (2.700 K) 30K (3.000 K) 40K (4.000 K) 56K (5.600 K)	BK (housing nero) WH (housing bianco)	ECLDISPWASHL1530 (15°-30° lente wash) ECLDISPWASHL2550 (25°-50° lente wash) ECLDISPPRZL2040 (20°-40° lente profile)	ECLDISPHSNOOT (half snoot) ECLDISPFSNOOT (full snoot) ECLDISPLOUVRE (anti-glare louvre) ECLDISPBDNFF (barndoor + filter frame) ECLDISPGOBOHIND (gobo holder)	NAXTSA68 (Nordic Aluminium track adapter) NAGAC600 (Nordic Aluminium track adapter with DALI) NAXTSA5 (Nordic Aluminium rotating nipple) NAGAM1 (Nordic Aluminium nut)	ECLDISPCEILKIT (ceiling installation kit) ECLDISPCEILFLG (ceiling installation flange)