



StudioCob FC è un par LED potente e incredibilmente versatile. Combina una sorgente COB LED full colour con un riflettore parabolico tradizionale per offrire una valida alternativa ai Par tradizionali, con un output omogeneo, proiezione uniforme e diverse possibilità di lenti.

CARATTERISTICHE

- Sorgente COB LED RGB da 150W con HD dimming ed estese palette colore
- Possibilità di lenti con 18° - 30° - 60°
- Bandiere per controllo del fascio

VARIANTI

Codice	Colore
STUDIOCOBFCBK	Nero
STUDIOCOBFCCR	Cromato
STUDIOCOBFCWH	Bianco

SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 150W COB RGB / FC LED
- Flusso luminoso: 3'682lm
- Lux: (60°) 428lx @3 m full
- Lux: (30°) 908lx @3 m full
- Durata media sorgente: > 30.000 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 60°
- Angolo di campo: 80°
- Tipo lente: riflettore parabolico in combinazione con lente Fresnel HD
- Ottiche aggiuntive: 30° (inc) - 15° (opt)

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: RGB / FC
- Ruota colori: ruota colori virtuale con macro
- Macros: macro con controllo di velocità e intensità incorporate

EFFETTI DINAMICI

- Modalità statico: riproduzione statica di un colore
- Modalità manuale: regolazione manuale di un colore
- Auto mode: programmi integrati con regolazione della velocità di esecuzione

CORPO

- Corpo: corpo in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- Colore: black, mirror and white finishing available nero

CONTROLLO

- Protocolli: DMX512
- Canali DMX: 3 / 5 / 8channel
- Display: Graphic User Interface
- Aggiornamento firmware: sì, con interfaccia USB - DMX (UPBOX1) non inclusa
- Master/Slave: per il controllo di più unità collegate in catena

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, elettronico
- Curve dimmer: 4 curve dimmer selezionabili
- Strobe / shutter: 1 - 28 Hz, elettronico
- Temperatura d'esercizio: -10° ~ +45°
- Controllo LED: funzionamento senza sfarfallio
- PWM selezionabile: 600 ~ 25.000 Hz

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240V - 50/60Hz
- Potenza massima assorbita: 145W
- Potenza massima assorbita (a 120V): 145W
- Output (a 230V): 12 unità connesse in serie
- Fattore di potenza: 0,96

CARATTERISTICHE FISICHE


- Grado IP: 20
- Raffreddamento: attivo, funzionamento silenzioso
- Sospensione e fissaggio: doppia staffa per il fissaggio in sospensione e per il posizionamento del proiettore da terra
- Connessione di segnale: XLR 3p + 5p IN/OUT connectors
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON IN/OUT connectors
- Dimensioni (LxAxP): 262x190x371mm
- Peso: 4,5kg

ACCESSORI

• 9513FCAL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina CEE 3p 16A 230V, presa MENAC3FCA, L.3 m	• TOUR53415L03	Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC5MXX XLR 5p -> CANC5FXX XLR (f) 5p, L.3m
• 9533FCAL03	Cavo Ass. TH07 3x2.5mm, spina SHUKO, presa MENAC3FCA, L.3 m	• STUDIOCOBL15	Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 15°
• 958025L03	Cavo TH07 3x2.5mm, PwCon FCA 3p 20A, PwCon FCB 3p 20A, L. 3m	• STUDIOCOBBD	4 alette per regolazione fascio di luce, telaio porta gelline incluso
• C6002B	Clamp in alluminio Slim, port.200Kg, tubi 48-51mm, perno M10, Black	• FCLPAR4190	Flight case per 8 STUDIOCOB, VERSAPAR
• RSR0630B	Cavo di sicurezza acciaio per corpi sospesi, moschettone inox, L=60 cm, nero	• FCLPAR4190E	Flight case con scomparti interni per contenere 6 proiettori STUDIOCOB, VERSAPAR
• STUDIOCOBL30	Ottica per proiettori led serie STUDIOCOB, 30°	• STUDIOCOBTGP	Telaio porta gelatina per proiettori STUDIOCOB
• TOUR53413L03	Cavo Dmx assembl. HC5340 CANC3MXX XLR 3p -> CANC3FXX XLR (f) 3p, L.3m	• UPBOX1U	Interfaccia aggiornamento firmware, USB IN, 3p XLR DMX OUT, USB OUT


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 30°

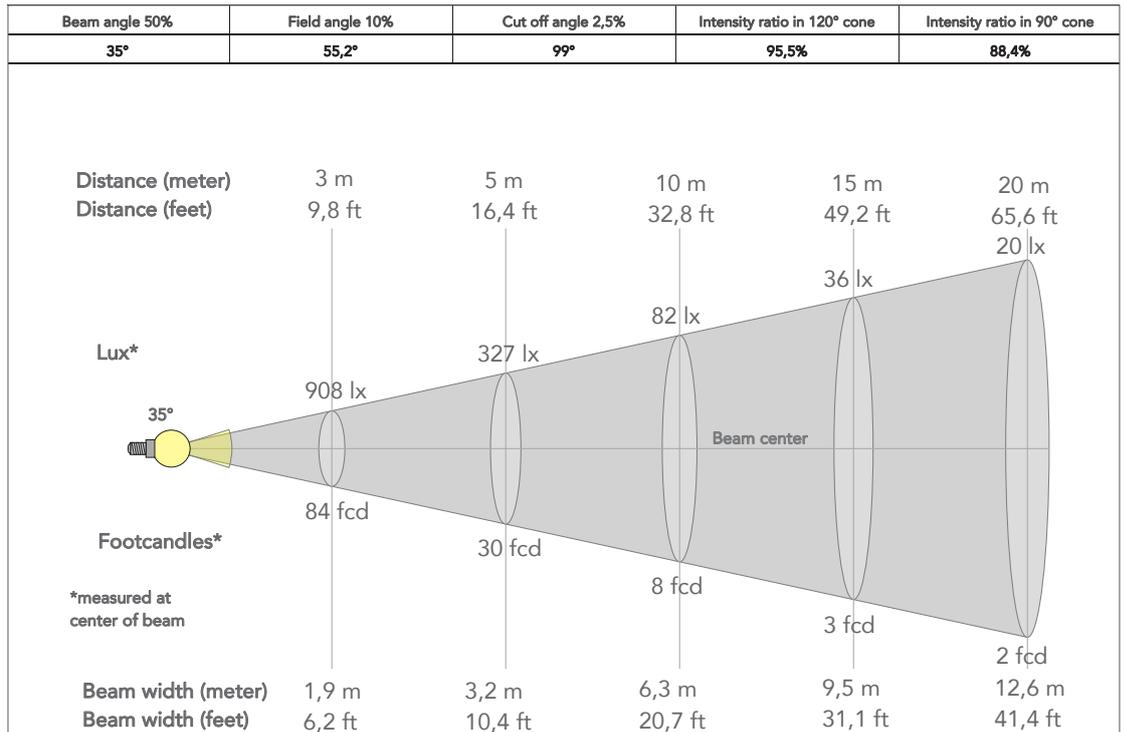


PRESET FULL ON

Beam angle 50%: 60°

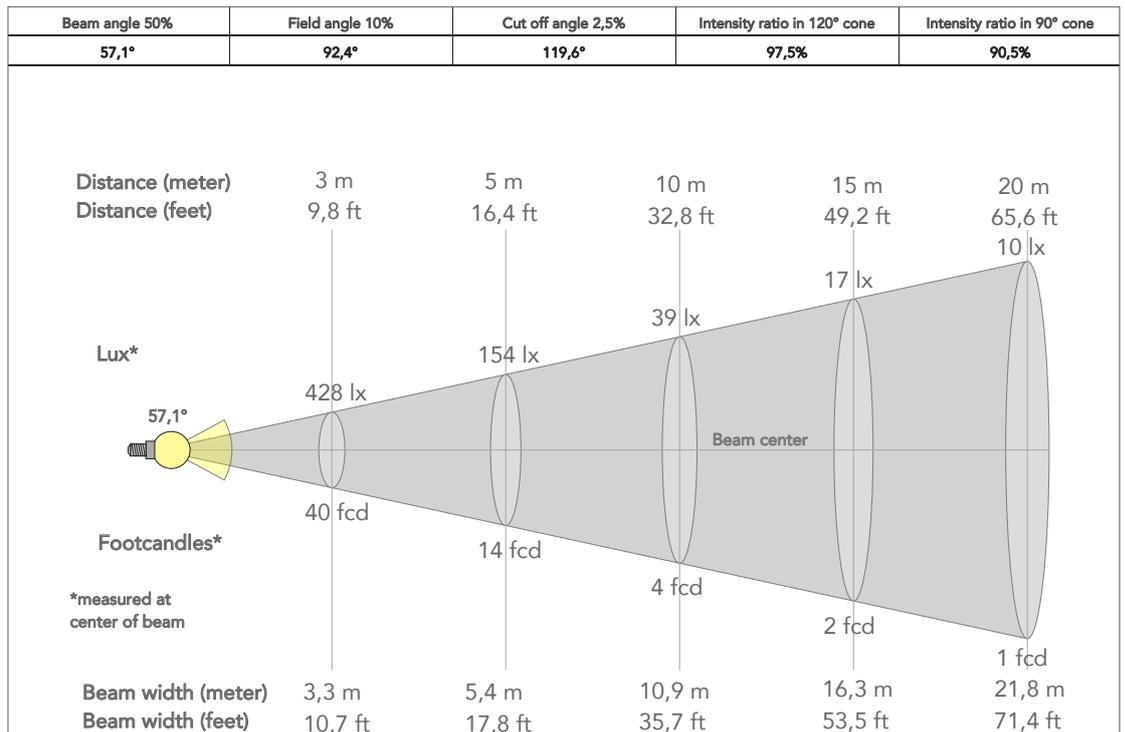

DISEGNI TECNICI

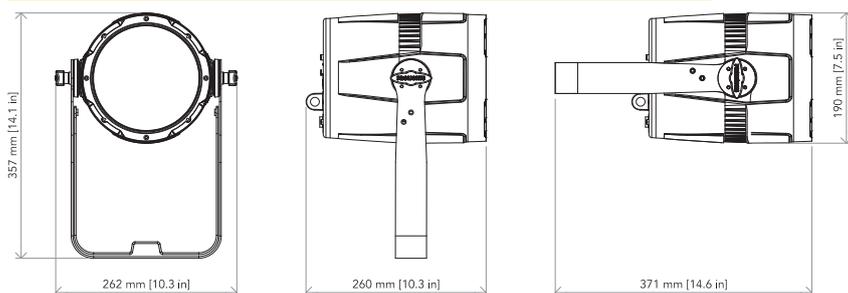

For more product info and downloads visit our website

